

FPN 10-2000-1H • FPH 40-250-3

Leistung


Power

FPN 10-2000-1H

2.000 l bei 10 bar
2.000 l at 10 bar

FPH 40-250-3

250 l bei 40 bar
250 l at 40 bar

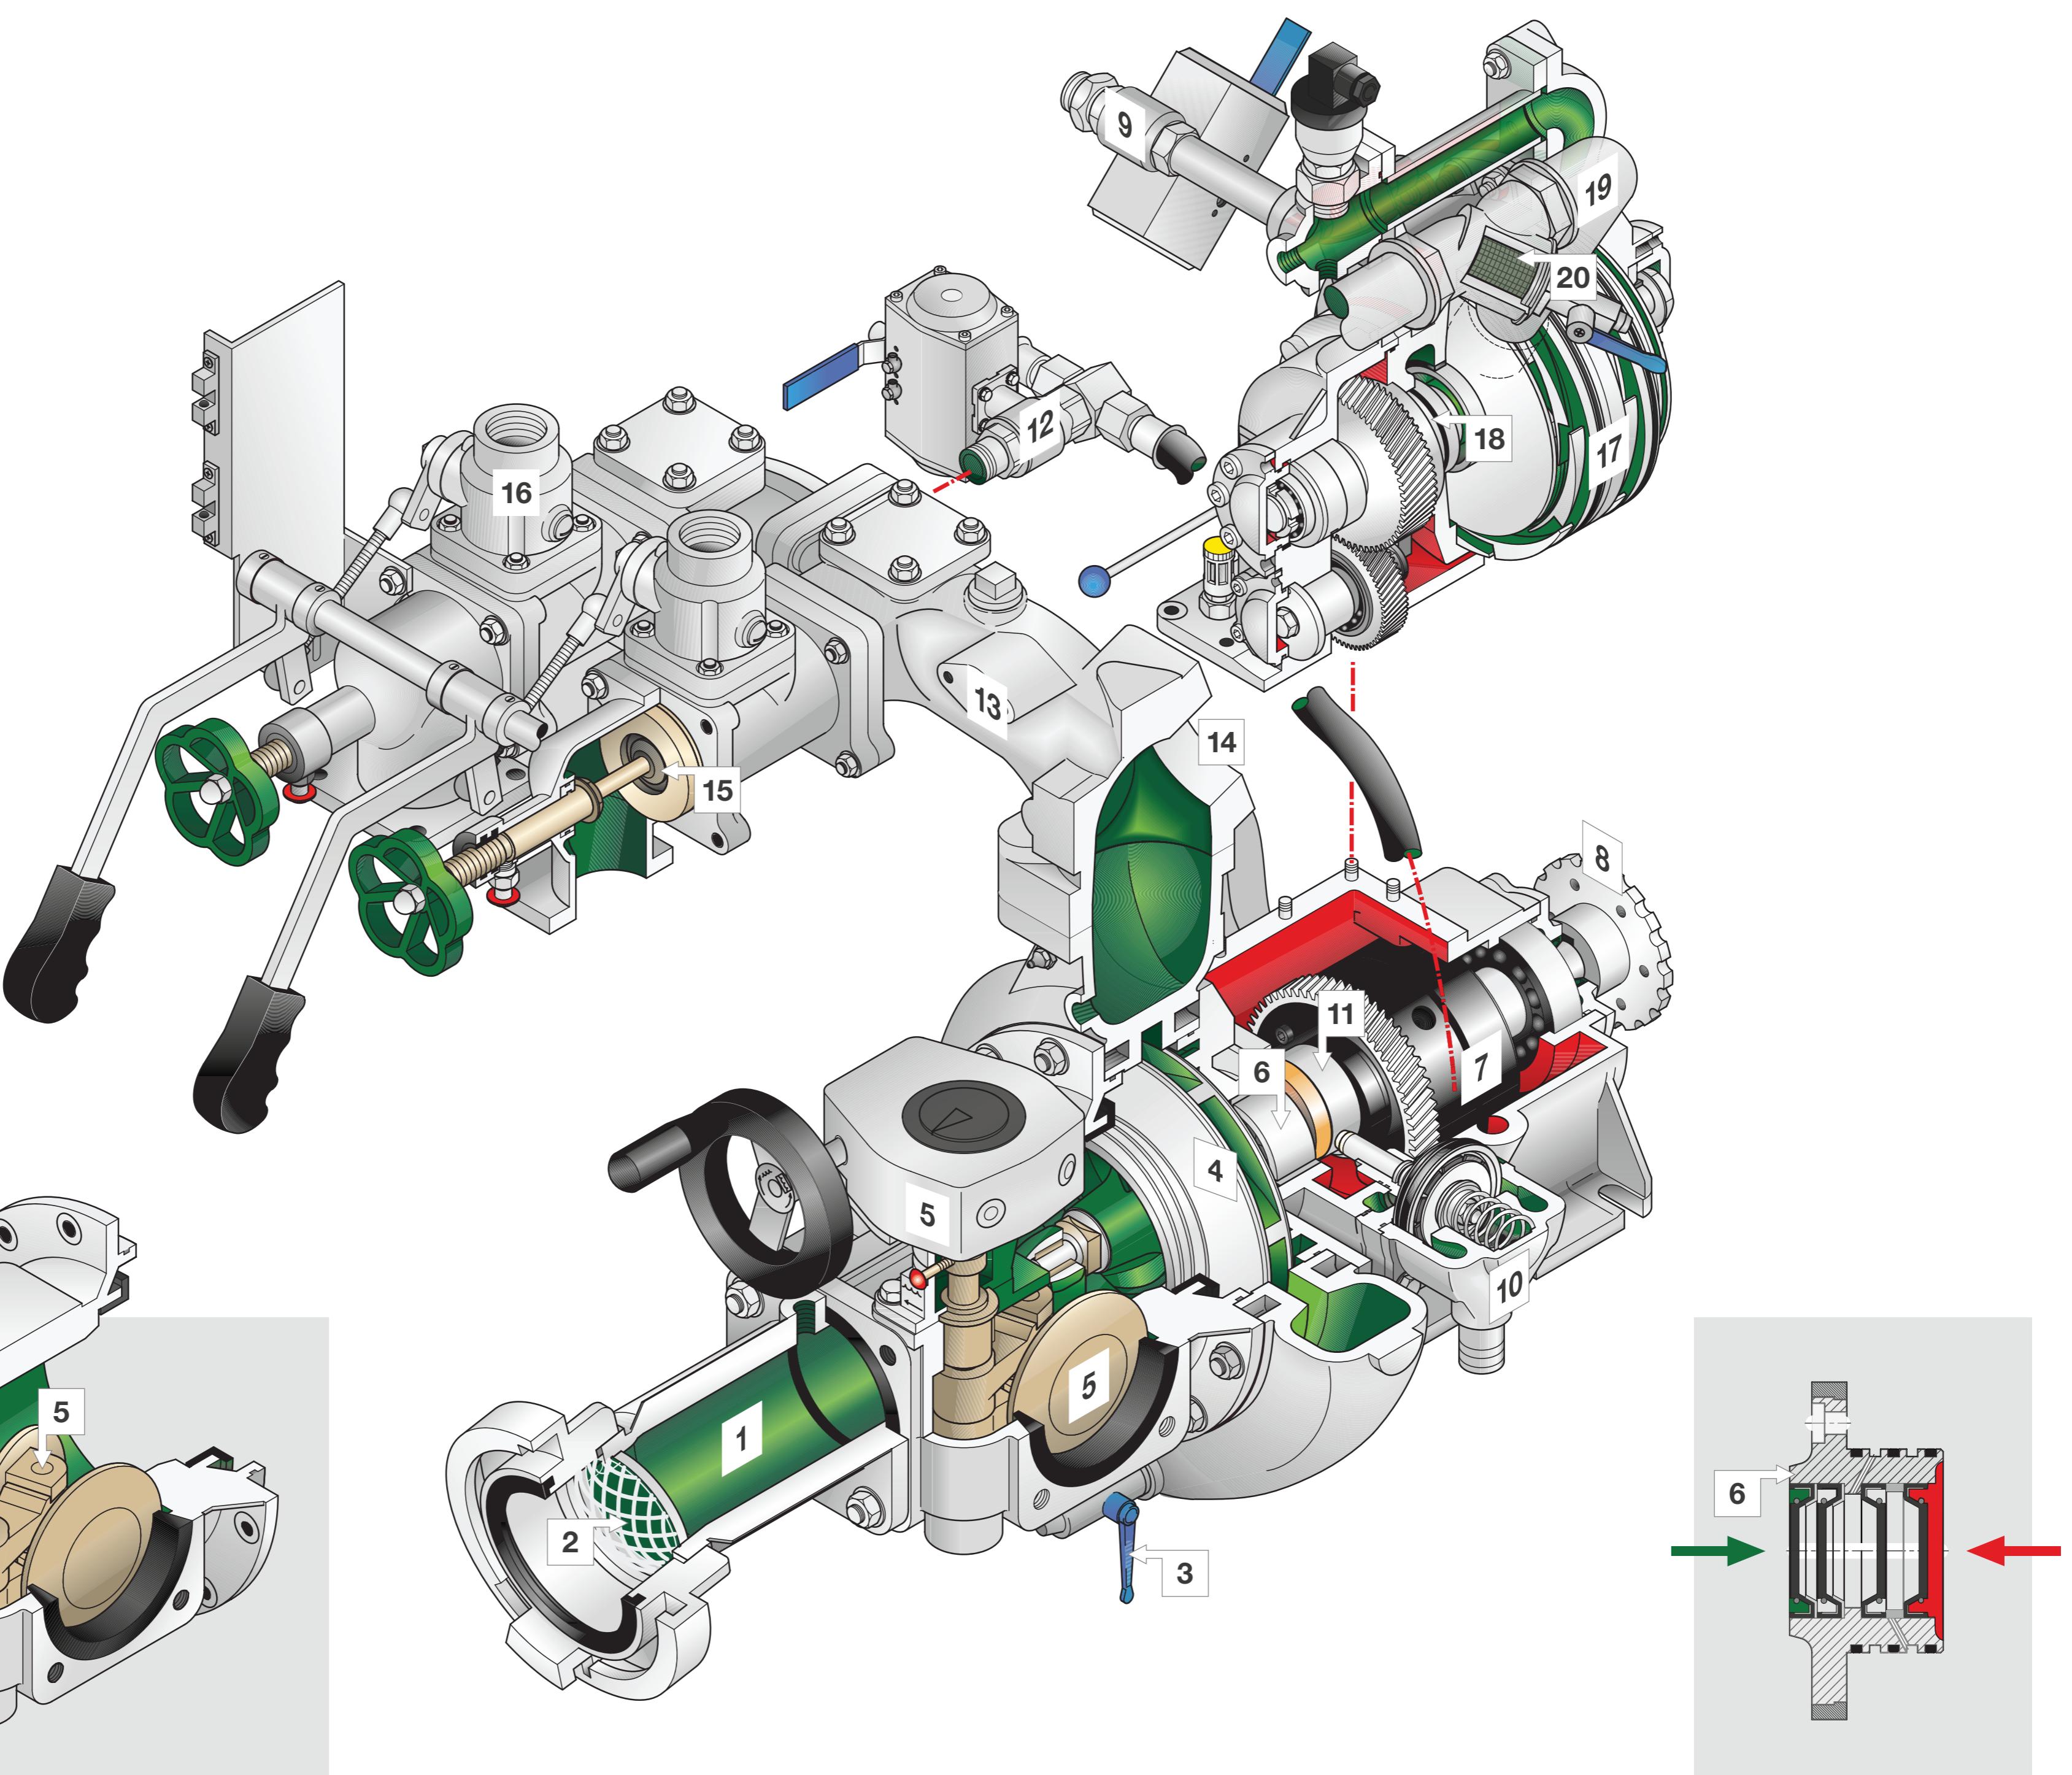

1 Saugeingang A DN 100
Suction inlet A DN 100

2 Schutzsieb · Saugeingang
Protecting sieve · suction inlet

3 Entwässerungshahn DN 10
Drain valve DN 10

4 Laufrad
Impeller

5 Schwenkklappe Tank- oder Saugbetrieb
Butterfly valve tank or suction action

6 Dichtungsbuchse mit Wellendichtringen
Sealing bush with shaft sealing rings

7 Elektromagnetische Kupplung Hochdruckpumpe
Electromagnetic clutch high pressure pump

8 Anschluss Fahrzeugnebenantrieb
Vehicle PTO connection

9 Druckverteiler Hochdruck mit Kugelhähnen DN 20
Pressure distributor high pressure with ball valves DN 20

10 Trokomat

11 Antriebsexzenter Trokomat
Drive eccentric Trokomat

12 Trokomat Absperrung¹
Trokomat shut-off¹

13 Druckverteiler Niederdruck
Pressure distributor low pressure

14 Druckausgang Werfer DN 80/100
Delivery outlet turret DN 80/100

15 Druckausgang Druckventil Größe B
Delivery outlet pressure valve size B

16 Druckausgang DN 32²
Delivery outlet DN 32²

17 Hochdruckpumpe dreistufig
Three-stage high pressure pump

18 Hochdruckabdichtung
High pressure sealing

19 Hochdruckzuleitung
High pressure feed line

20 Schutzsieb mit Spülhahn
Protecting sieve with flush valve

¹Verhinderung von Leckagen bei stehender Pumpe
¹Prevention of leakage when the pump is not operating

²Tankfüllleitung und Haspelanschluss
²Tank fill line and reel connection

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Subject to technical changes. We do not assume any liability for printing errors.

